

ПРЭМ IP68

Преобразователь расхода
электромагнитный
со степенью защиты IP68
по ГОСТ 14254

ТЕПЛОКОМ **ТК**



НАЗНАЧЕНИЕ

Измеряет расход и объем жидкостей в затопляемых зонах в условиях полного погружения на глубину до 5 метров.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Затопляемые колодцы систем водоснабжения и водоотведения
- Трубопроводы в зонах подтопления
- Учет безнапорных стоков (канализационных и ливневых)
- Абонентский учет холодной воды



ИЗМЕРЯЕМЫЕ ЖИДКОСТИ

- Сточные воды, смеси, электропроводящие неагрессивные жидкости, не содержащие нефтепродукты и их производные (масла, смазки и т.д.)



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Все метрологические характеристики соответствуют характеристикам ПРЭМ со степенью защиты IP65 (стандартное исполнение)


ТЕПЛОКОМ **ТК**

8 800 250 0303

| www.teplocom-sale.ru

> ОПЦИОННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Арматура для перевода безнапорных стоков в напорные
- Выносной блок индикации или контроллер
- Кабель питания и связи требуемой длины

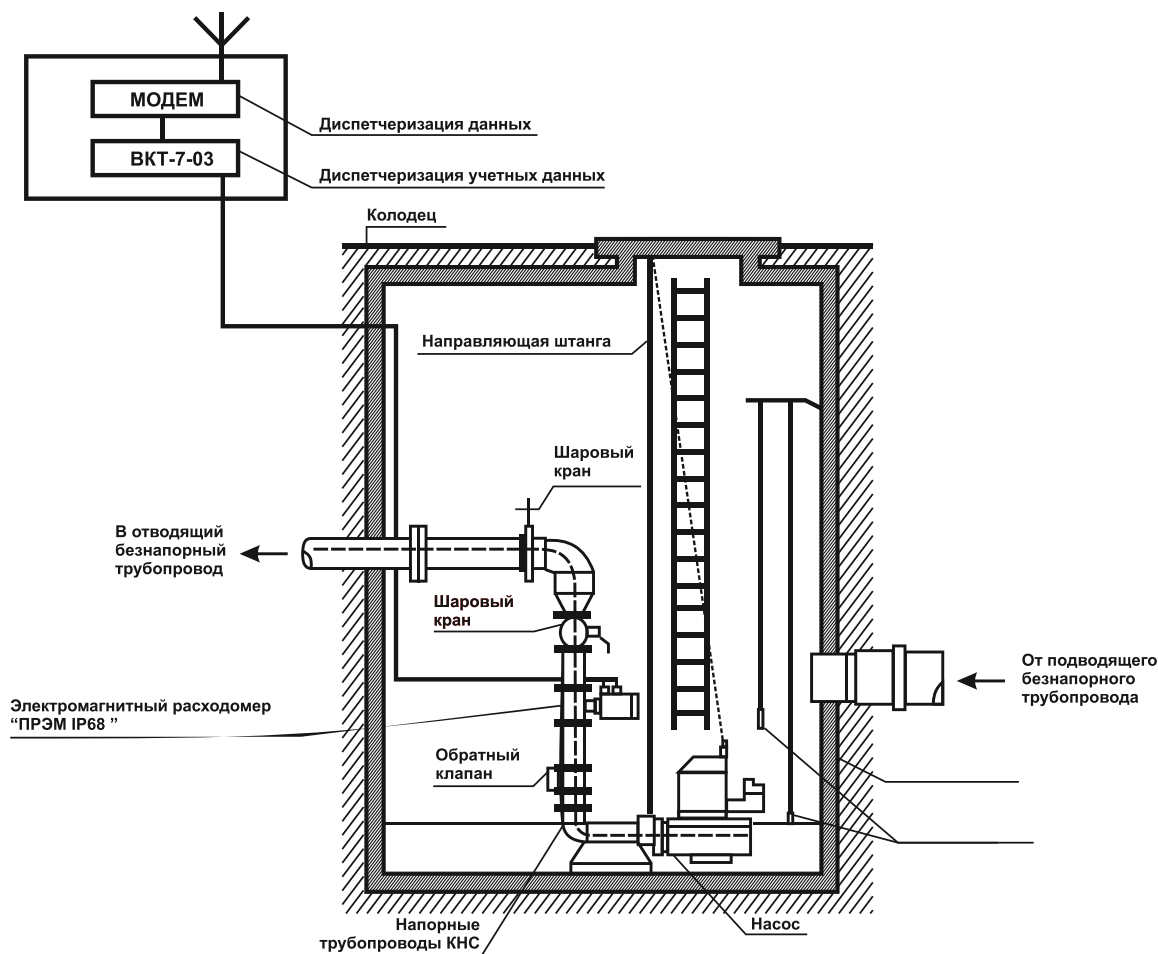

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура окружающей среды	-10°C +50°C
Температура измеряемой среды	до +40°C
Внешнее давление	84 кПа - 106,7 кПа
Гидравлическая прочность	до 2,5 МПа

Типы соединения	фланец, сэндвич
Ресурс непрерывной работы	80 000 ч
Срок службы	12 лет
Гарантийный срок службы	2 года